



KAPSA

Klasyczna, zminimalizowana forma systemu KAPSA sprawia, że łączy on w sobie nowoczesne wzornictwo z oszczędnością przestrzeni i znakomicie znajdzie się w kuchni, biurze i wielu innych pomieszczeniach w domu, jak i w miejscu pracy.

Pokrywa – którą można zostawiać otwartą i wymieniać – zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i jest dostępna w kilku wersjach. Opcje wyposażenia modułowego umożliwiają elastyczną konfigurację w kilku możliwych długościach.

Instalacja od góry gwarantuje prosty montaż – także z opcją dalszego montażu. Listwy zasilające KAPSA charakteryzują się niewielką głębokością montażu wynoszącą ok. 45 mm oraz potwierdzają zasadę „mniej to więcej”.

ZALETY

- Łatwo wymienialna pokrywa dostępna w różnych wersjach
- Opcje wyposażenia modułowego
- Aluminiowa pokrywa wysokiej jakości
- Mała głębokość montażowa (ok. 45 mm)
- Prosty montaż od góry, możliwość późniejszej modernizacji



Wymiary (szer. x wys. x gł.): zob. tabela x50x70 mm

Głębokość montażowa bez przewodu: 45 mm

Materiał: Pokrywa: aluminium

Gniazdo: tworzywo sztuczne, aluminium

Grubość blatu: 10–40 mm

Kolor gniazda: czarny

Dostępne kolory:







Pokrywy KAPSA

#	
Small Szerokość: 204 mm	
927.100	W kolorze stali nierdzewnej
927.101	Czarny (malowany, podobny do RAL9005)
927.102	Biały (malowany, podobny do RAL9010)
927.103	Aluminium (anodowane, E6/EV1)
X-Small Szerokość: 151 mm	
927.300	W kolorze stali nierdzewnej
927.301	Czarny (malowany, podobny do RAL9005)
927.302	Biały (malowany, podobny do RAL9010)
XX-Small Szerokość: 68 mm	
927.500	W kolorze stali nierdzewnej
927.501	Czarny (malowany, podobny do RAL9005)
927.502	Biały (malowany, podobny do RAL9010)



Pokrywę można wymienić i łatwo zmodernizować.

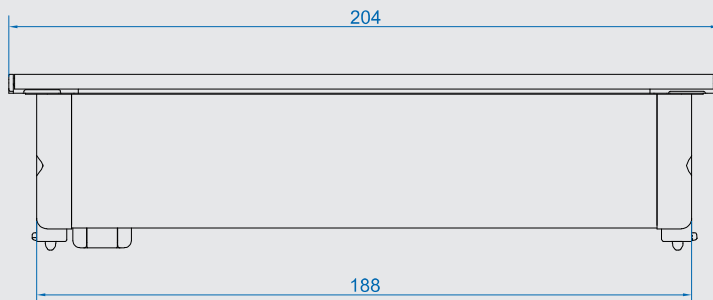

KAPSA – Small | Wymiary w mm



Inne kolory dostępne na życzenie

Odpowiednie **listwy zasilające** – zob. od strony 102.



Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.

Small listwy zasilające KAPSA

#									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2z wtyczką GST18i3 | Szerokość 204 mm

927.050	3					35°			
927.051	2					35°	●		
927.052	2					35°			1
927.062	1					35°			2
927.058		2				90°			1
927.057		1				90°	●		1
927.053			3			35°			
927.054			2			35°	●		
927.055			2			35°			1
927.064			1			35°			2
927.059				3		0°			
927.060				2		0°	●		
927.061				2		0°			1

Wejście zasilające: przewód o dł. 2,0m z końcówkami kablowymi i wtyczką montażową | Szerokość 204 mm

927.000	3					35°			
927.001	2					35°	●		
927.002	2					35°			1
927.003			3			35°			
927.004			2			35°	●		
927.005			2			35°			1
927.009				3		0°			
927.010				2		0°	●		
927.011				2		0°			1
927.013					3	35°			
927.015					2	35°	●		

Wejście zasilające: przewód o dł. 2,0m z zamontowaną wtyczką UK | Szerokość 204 mm

927.006		3 (13A)				90°			
927.012		2 (13A)				90°	●		
927.008		2 (13A)				90°			1
927.007		1 (13A)				90°	●		1



Listwę zasilającą i pokrywę należy zamawiać oddzielnie

Odpowiednie **przewody zasilające** – zob. od str. 54.



Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.

X-Small listwy zasilające KAPSA

#						
---	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2z wtyczką GST18i3 | Szerokość 151 mm

927.251	1				90°	●
927.257		1			90°	●
927.254			1		90°	●
927.260				1	0°	●

Wejście zasilające: przewód o dł. 2,0m z końcówkami kablowymi i wtyczką montażową | Szerokość 151 mm

927.200	2				90°	
927.201	1				90°	●
927.203			2		90°	
927.204			1		90°	●
927.209				2	0°	
927.210				1	0°	●

Wejście zasilające: przewód o dł. 2,0m z zamontowaną wtyczką UK | Szerokość 151 mm

927.206		2 (13A)			90°	
927.207		1 (13A)			90°	●



927.251



927.200



927.201



927.207

XX-Small listwy zasilające KAPSA

#						
---	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Wejście zasilające: przewód o dł. 2,0m z końcówkami kablowymi i wtyczką montażową | Szerokość 68 mm

927.400	1				90°	
927.402			1		90°	
927.404				1	90°	
927.410						1

Wejście zasilające: przewód o dł. 2,0m z zamontowaną wtyczką UK | Szerokość: 68 mm

927.406		1			90°	
---------	--	---	--	--	-----	--



927.400



927.404



927.410



Listwę zasilającą i pokrywę należy zamawiać oddzielnie

Odpowiednie **przewody zasilające** – zob. od str. 54.



Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.