


# Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetka zasilająca UDHOME9, 2 podwójne gniazda VDE, stal nierdzewna

Nr kat. 7427308

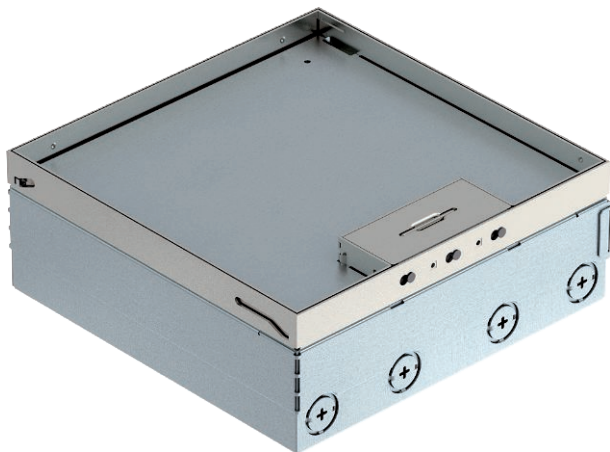

Kwadratowa kasetka zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dopełniający tekst produktu wskazówka

W komplecie z trzema wspornikami uniwersalnymi UT4 45 4 do bezpośredniego montażu osprzętu Modul 45. Jeden z nich jest wyposażony w 2 podwójne gniazda zasilające z uziemieniem w kolorze czysta biel.

Dopełniający tekst produktu

## Dane podstawowe

Nr kat.	7427308
Typ	UDHOME9 2V UT45V
Oznaczenie 1	Kompletna kasetka zasilająca
Oznaczenie 2	z gniazdem zasilającym
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	520,00 kg/100 szt.



# Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetta zasilająca UDHOME9, 2 podwójne gniazda VDE, stal nierdzewna

Nr kat. 7427308

OBO  
BETTERMANN

## Dane techniczne

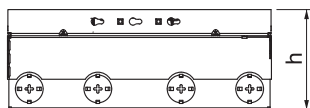

Długość	244,00 mm
Szerokość	244,00 mm
Wymiar h	95,00 mm
Szerokość, wymiar zewnętrzny	244,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	250,00 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	244,00 mm
Długość, wymiar montażowy	250,00 mm
Grubość wykładziny podłogowej	15,00 mm
Wysokość wylewki (jastrychu)	95-110 mm
Wysokość posadzki	95-125 mm
Zakres regulacji	95,00 - 125,00 mm