



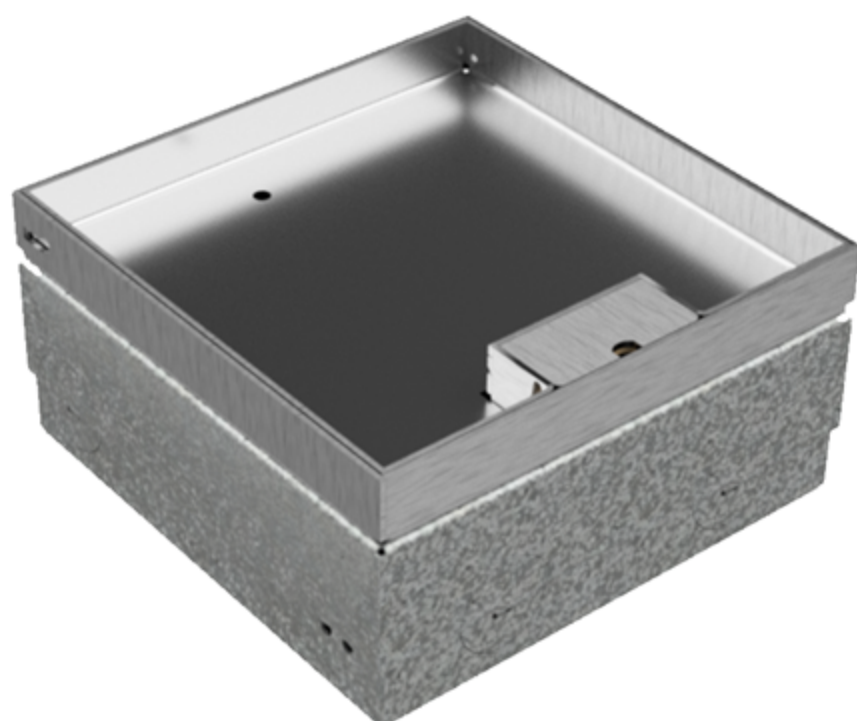


PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał wieka	stal nierdzewna szlif inox
Materiał podstawy	blacha ocynkowana
Pojemność	2x gniazdo M45
Możliwość rozbudowy	4x gniazdo keystone
Wymiary ramki	150x150mm
Minimalne zagłębienie	80mm
Zakres poziomowania	+30mm
Obciążalność	200kg
Zastosowanie	montaż wewnętrzny
Konserwacja	czyszczenie na sucho
Zasilanie	6x M25
Waga	ok. 1800g

CUBE CUX.02, puszki podłogowe poziomowane. Pokrywa oraz ramka wykonane są ze stali nierdzewnej lub miedzi. Dolna część puszki wykonana jest z blachy ocynkowanej. Na pokrywie można wkleić płytki gresowe, parkiet, deskę itp., o grubości ok 15mm.

Puszka posiada przepust kablowy w postaci otwieranego "daszka", przez który można wypuścić kable przy zamkniętym wieku. Możliwe jest podłączanie wtyczek prostych oraz kątowych. Dodatkowo w środku można zwinąć nadmiar kabla.

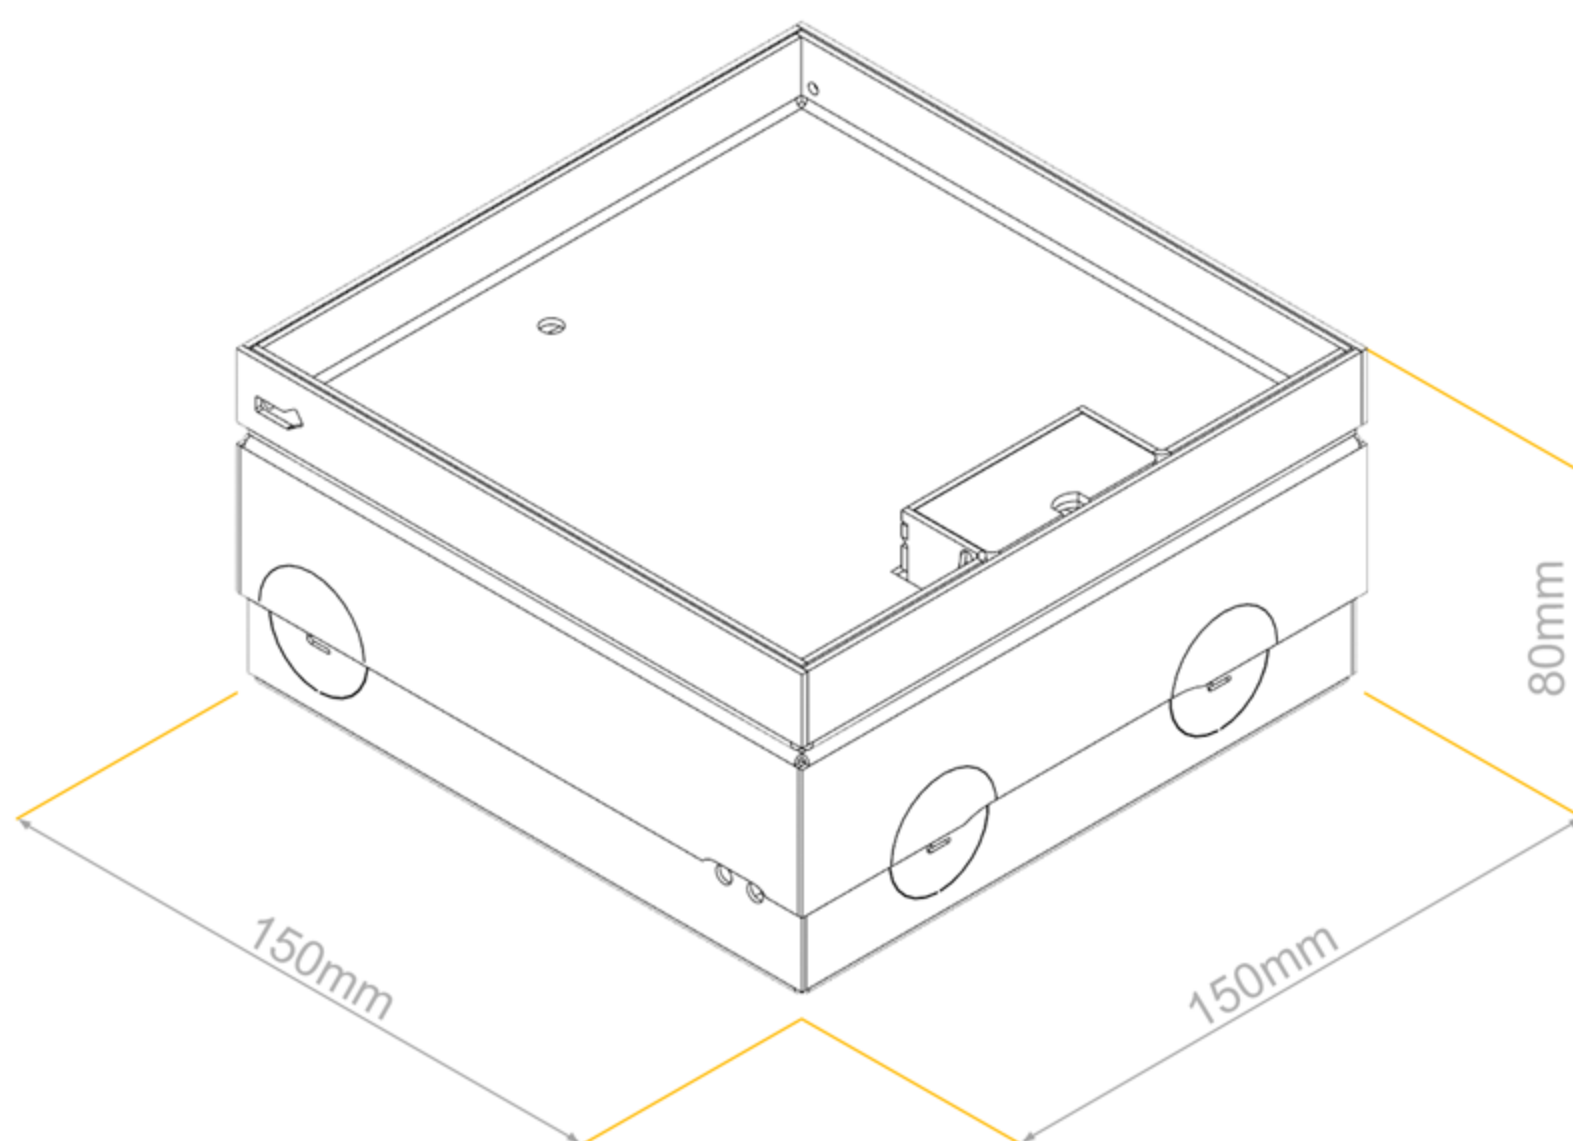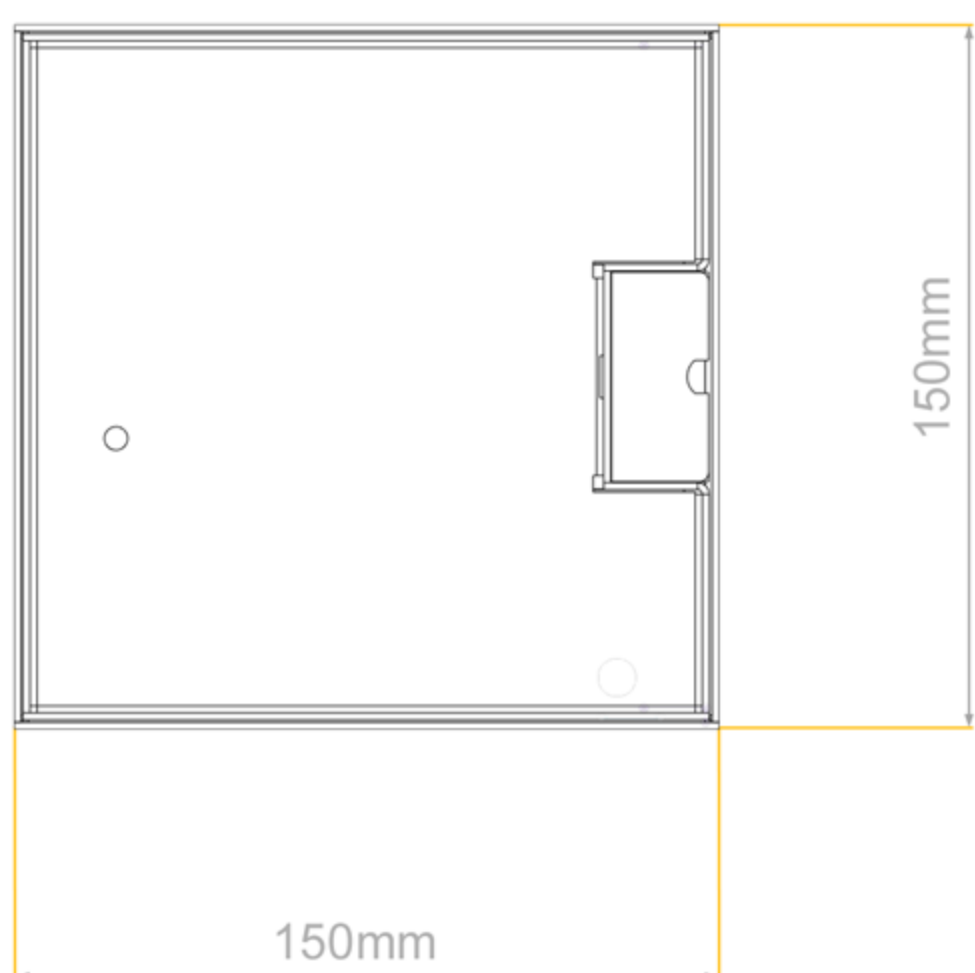

CUB - montaż w desce podłogowej.



CUB - przewód wyprowadzony przez przepust